

varianty: bílo-šedá - RAL 9002
antracit - RAL 7016

Vlastnosti

Materiál mřížky: pozinkovaný plech lakovaný práškovou barvou. Zakázkové lakování do barvy ze vzorníku RAL = + 40%.

Konstrukce: mřížka je osazena hrubou sítí chránící vstup potrubí. Čelní kryt je demontovatelný




Použití: určená pro pro přívod i odtah vzduchu.

Součástí dodávky

- těsnění pro osazení na nerovný podklad.

Popis

Fasádní mřížka je přisazena a osazena spiro spojkou s těsněním (dle zvolené varianty DN125, DN160 nebo DN180). Mřížka je lehce rozebiratelná a čistitelná.

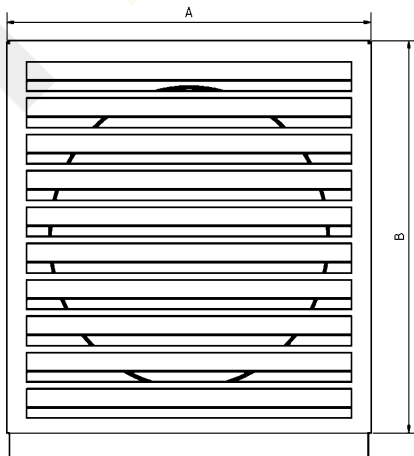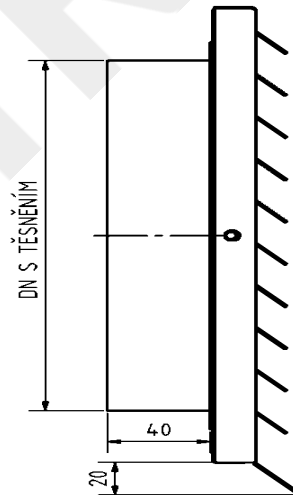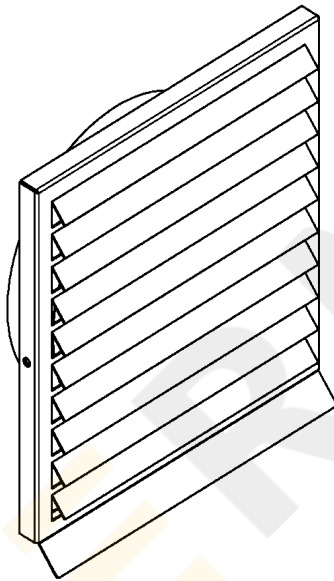

DN	A	B
125	205	205
160	240	240
180	260	260